



本体左側面外観 S=1/4



A	外付赤外線受光器用コネクタ
B	外付5V制御スイッチ用コネクタ
C	トリガーコネクタ


⑥セッティングブラケット部品図 S=1/5

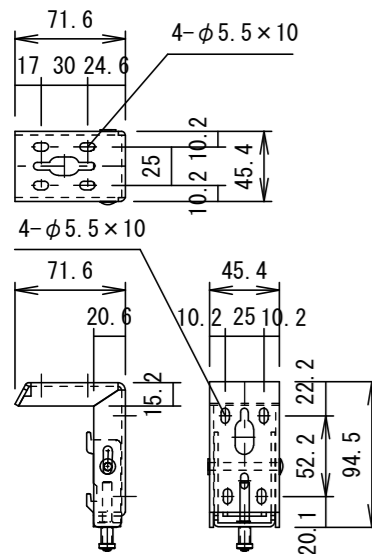


0.75×4C (2次側) 別途工事

GSW-1

平面図

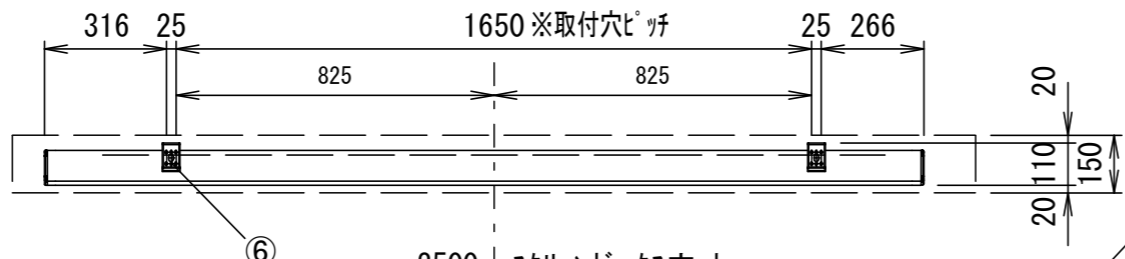

1650 ※取付穴ピッチ  
825 825  
25 25 266  
20 110 150  
2500 スクリーンボックス内寸  
2282 外形寸法  
134

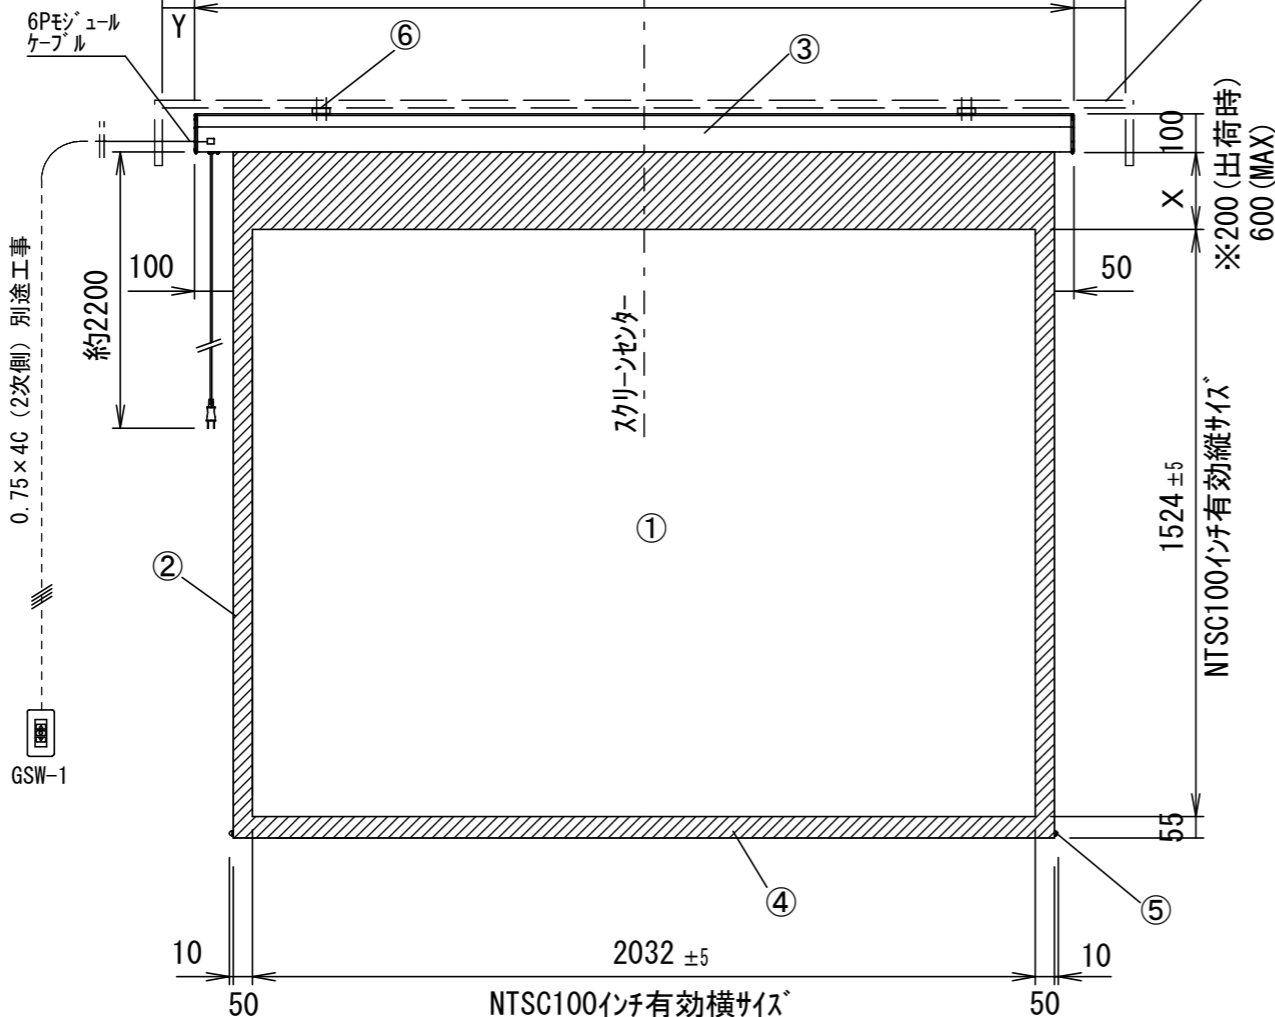

正面図

側面図

仕様

- 製品重量 11.3kg
- 材質(ケース部) アルミ製
- 塗装色(ケース部) ホワイト塗装
- 電源 AC100V 50/60Hz
- 消費電力 100W
- 制御 DC5V

付属品

- 壁埋込非自照スイッチ × 1個
- 6Pモジュールケーブル × 1本
- 取付用ビスセット × 1式
- リミット調整用六角レンチ × 1本
- セッティングブラケット × 2個
- 取扱説明書 × 1冊

各部名称


①	スクリーン(ガラス/ユーホライト)
②	マスク
③	スクリーンケース
④	ボトムカバー
⑤	ボトムキャップ
⑥	セッティングブラケット

- ※ 取付穴ピッチは推奨位置です。自由に変更することができます。
- ※ X寸法は、工場出荷時には約200mmで設定済み。
- ※ リミットルームの調整により、最大で約600mm降せます。
- ※ Y寸法は、電源コードを取り付けるために80mm以上空けて下さい。
- ※ 輸入商品のため予告なしに仕様変更する場合があります。
- ※ 電気配線配管工事(1次2次側共)及びスクリーンボックス、スイッチボックスは別途工事




株式会社 キクチ科学研究所


壁埋込非自照スイッチ (GSW-1)



6Pモジュールケーブル




六角レンチ




詳細図 S=3:1


天井取付時

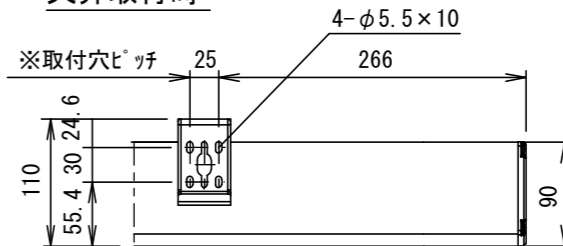

平面図

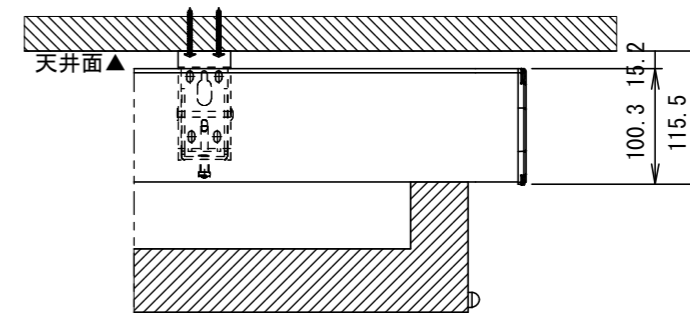


正面図

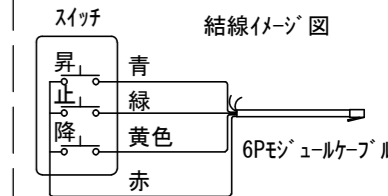


取付ビス 110

55.4 30 24.6




右側面図

壁面取付時

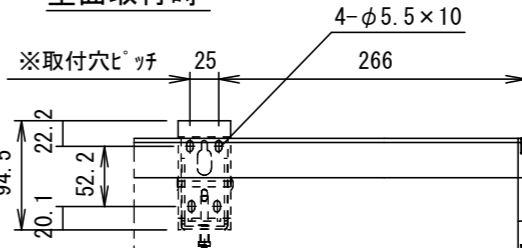

正面図



右側面図

詳細図 S=3:1

⑥				UNIT	mm	SCALE
⑤				ANGLE	3rd	1/10
④				TOLERANCE		
③				DATE	2020.06.17	
②				TITLE	外観詳細図	
①				DATE	REVISION	SIGN
	PLANNED BY	DRAWN BY	CHECKED BY	APPROVED BY	DRAWING NO.	
		TANAKA			TUF17C	
	MODEL NAME	電動巻上型スクリーン				MODEL NO.
						GEA-RC100W