CD4-Lシステム構成

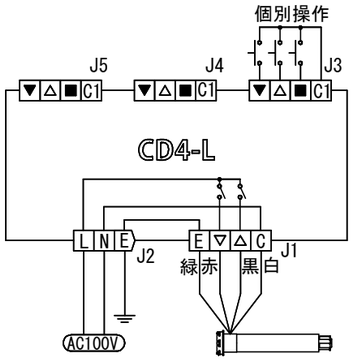

CD4-L外形寸法

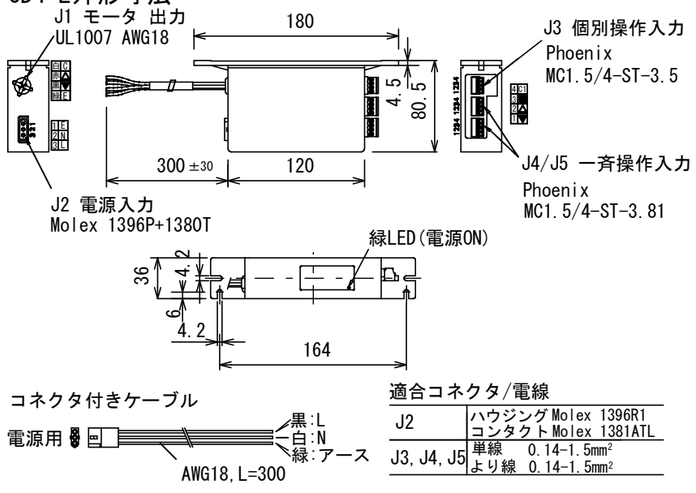

適合コネクタ/電線	
J2	ハウジング Molex 1396R1 コンタクト Molex 1381ATL
J3,J4,J5	単線 0.14-1.5mm² より線 0.14-1.5mm²

詳細図B

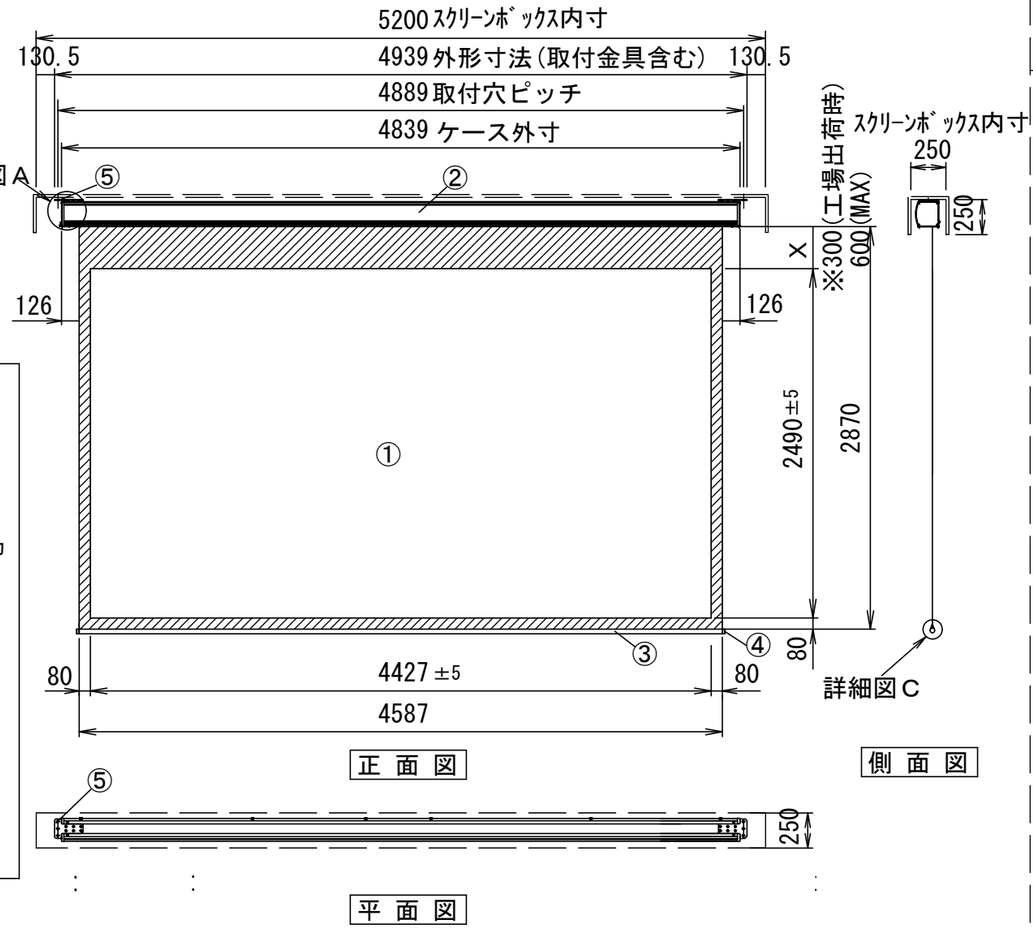

壁埋込非自照ｽｲｯﾁ (GSW-1)



6Pﾓｼﾞｭｰﾙｹｰﾌﾞﾙ

ｽｲｯﾁ　結線ｲﾒｰｼﾞ図

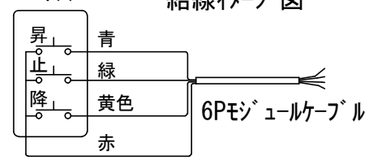







詳細図C

詳細図B

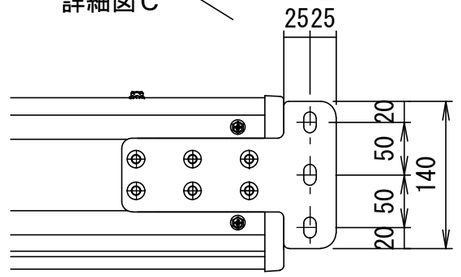

詳細図A

平面図



側面図

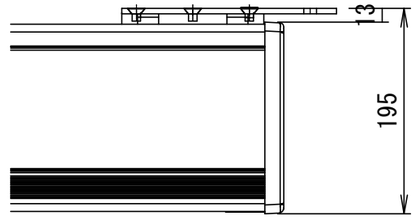

正面図

詳細図　S=1/6

仕　様

- ■ 製品重量 約67.6kg
- ■ 材質(ｹｰｽ部) ｱﾙﾐ製
- ■ 電源　AC100V　50/60Hz
- ■ 消費電力　170W

付　属　品

- ■ 壁埋込非自照ｽｲｯﾁ　× 1個
- ■ 6Pﾓｼﾞｭｰﾙｹｰﾌﾞﾙ × 1本
- ■ ｼｰﾘﾝｸﾞﾏｳﾝﾄﾌﾞﾗｹｯﾄ × 2個
- ■ 取扱説明書 × 1冊
- ■ CD4-L × 1個

各　部　名　称

①	ｽｸﾘｰﾝ (ｸﾞﾗﾝｳﾞｭｰﾎﾜｲﾄ)
②	ｽｸﾘｰﾝｹｰｽ
③	ﾎﾞﾄﾑﾊﾞｰ
④	ﾎﾞﾄﾑｷｬｯﾌﾟ
⑤	ｼｰﾘﾝｸﾞﾏｳﾝﾄﾌﾞﾗｹｯﾄ

※　X寸法は、工場出荷時には約300mmで設定済み。
　　ﾘﾐｯﾄﾎﾞﾘｭｰﾑの調整により、最大約600mm降ろせます。
※　輸入商品のため予告なしに仕様変更する場合があります。
※　電気配線配管工事 (1次2次側共) 及びｽｸﾘｰﾝﾎﾞｯｸｽ、ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽは別途工事

KIKUCHI　株式会社　キクチ科学研究所

6				UNIT	mm	SCALE	1/45
5				ANGLE	3rd		
4				TOLERANCE			
3				DATE	2020.04.23		
2				TITLE	外観詳細図		
1							
	DATE	REVISION	SIGN				
PLANNED BY	DRAWN BY	CHECKED BY	APPROVED BY	DRAWNING NO.			
GODO	TSUBATA	TANAKA	GODO	TUD23E			
MODEL NAME	電動巻上型スクリーン			MODEL NO.	GEA-RC200HDW		