
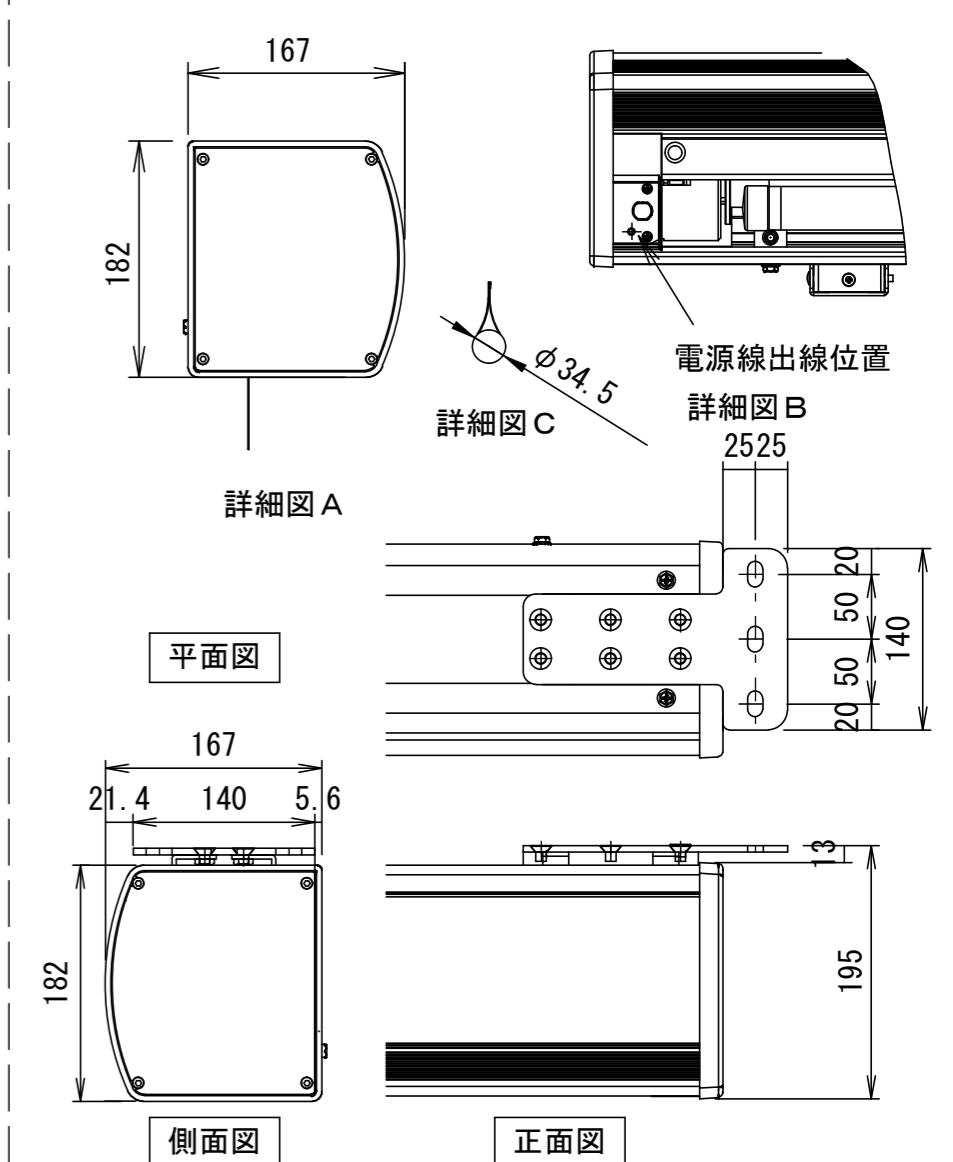


壁埋込非自照スイッチ (GSW-1)

6Pモジュールケーブル

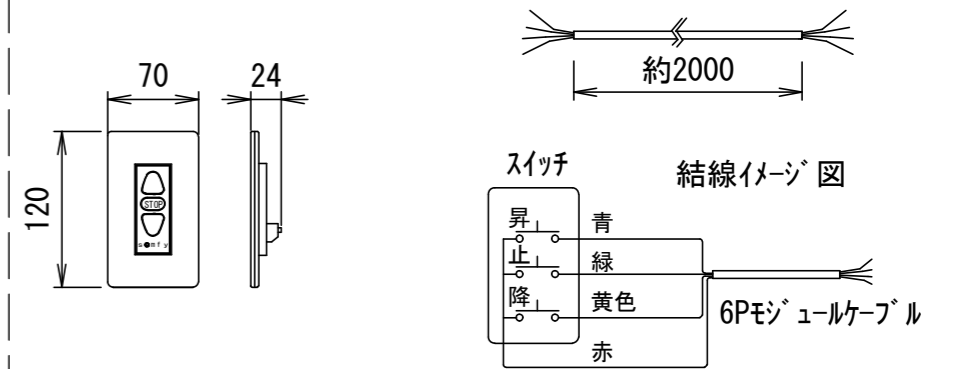

仕様

- 製品重量 約53.5kg
- 材質(ケース部) アルミ製
- 電源 AC100V 50/60Hz
- 消費電力 170W

※ X寸法は、工場出荷時には約600mmで設定済み。
リミットルームにて調整可能(0~600)

※ 輸入商品のため予告なしに仕様変更する場合があります。

※ 電気配線配管工事(1次2次側共)及びスクリーンボックス、スイッチボックスは別途工事

付属品

- 壁埋込非自照スイッチ × 1個
- 6Pモジュールケーブル × 1本
- シーリングマウントブラケット × 2個
- 取扱説明書 × 1冊
- CD4-L × 1個

各部名称

①	スクリーン(グラウンデュホワイト)
②	スクリーンケース
③	ボトムカバー
④	ボトムキャップ
⑤	シーリングマウントブラケット

詳細図 S=1/6

△		UNIT	mm	SCALE	
△		ANGLE	3rd		1/40
△		TOLERANCE			
△		DATE	2020.07.30		
△		TITLE	外観詳細図		
	DATE	REVISION	SIGN		
PLANNED BY	DRAWN BY	CHECKED BY	APPROVED BY	DRAWING NO.	
GODO	TSUBATA	TANAKA	GODO	TUG30A	
MODEL NAME				MODEL NO.	
電動巻上型スクリーン				GEA-RC150AFW	



株式会社 キクチ科学研究所