
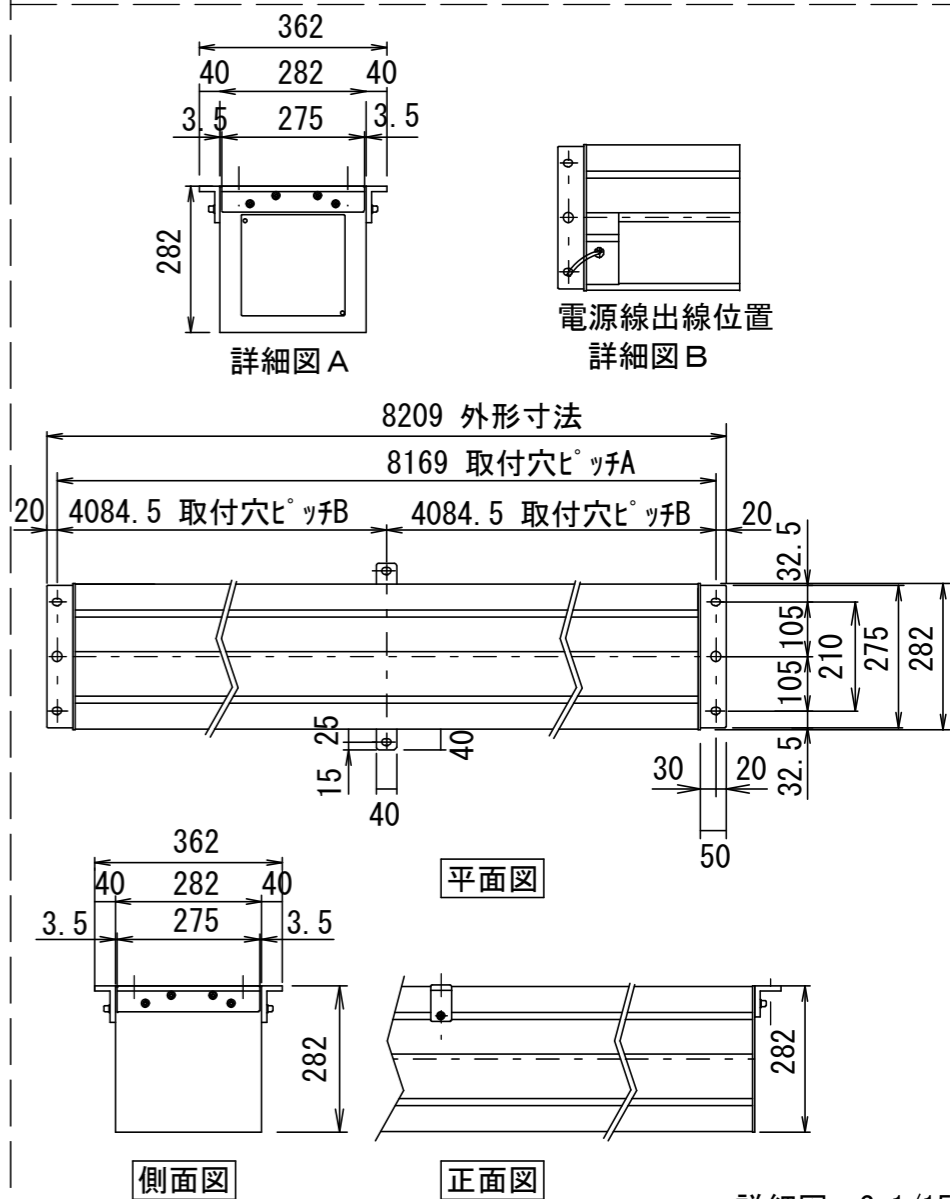


壁埋込非自照スイッチ (GSW-1)

6Pモジュールケーブル

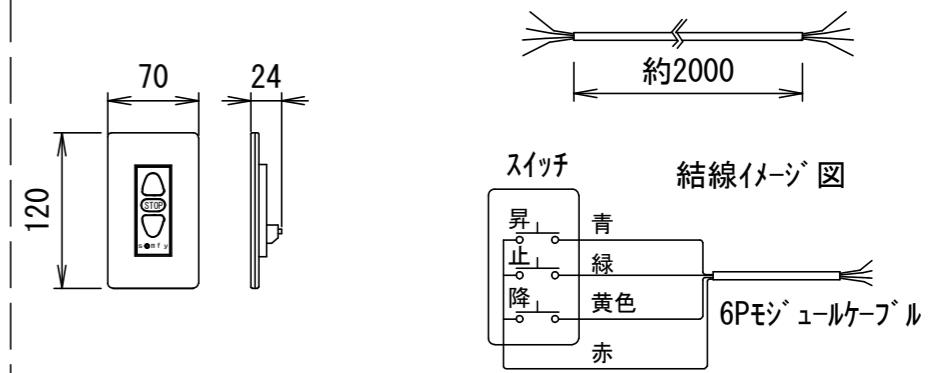

仕様

- 製品重量 約230kg
- 材質(ケース部) アルミ製
- 塗装色(ケース部) ホワイト塗装
- 電源 AC100V 50/60Hz
- 消費電力 380W

付属品

- 壁埋込非自照スイッチ × 1個
- 6Pモジュールケーブル × 1本
- 取扱説明書 × 1冊
- CD4-L × 1個

各部名称

①	スクリーン(クラウンブルーホワイト)
②	スクリーンケース
③	ボトムカバー
④	ボトムキャップ
⑤	取付金具(左右)
⑥	取付金具(中央)

- ※ X寸法は、工場出荷時には約600mmで設定済み。
- ※ リミットルームの調整により、(0~600mmMAX)の範囲内で調整できます。
- ※ 輸入商品のため予告なしに仕様変更する場合があります。
- ※ 電気配線配管工事(1次2次側共)及びスクリーンボックス、スイッチボックスは別途工事



株式会社 キクチ科学研究所

△		UNIT	mm	SCALE	1/70	
△		ANGLE	3rd			
△		TOLERANCE				
△		DATE				2020. 07. 31
△		DATE				
△		TITLE				外観詳細図
△		DATE	REVISION	SIGN		
△		PLANNED BY	DRAWN BY	CHECKED BY	APPROVED BY	DRAWING NO.
△		GODO	TSUBATA	TANAKA	GODO	SUG31F
△		MODEL NAME				MODEL NO.
△		電動巻上型スクリーン				GELA-350HDWZ

詳細図 S=1/15