平面図

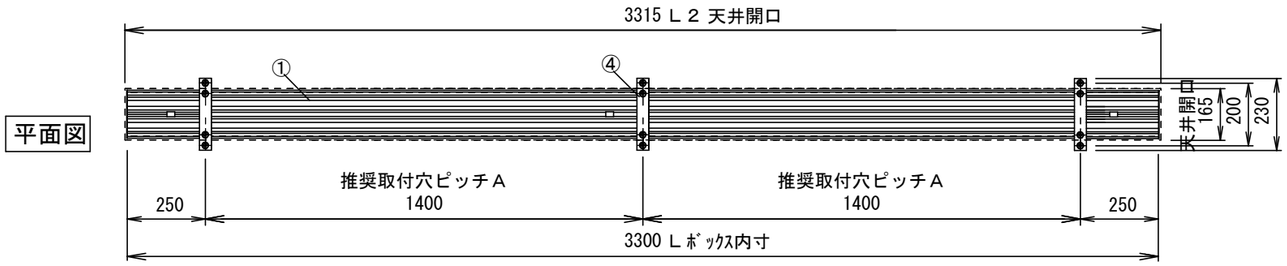

正面図

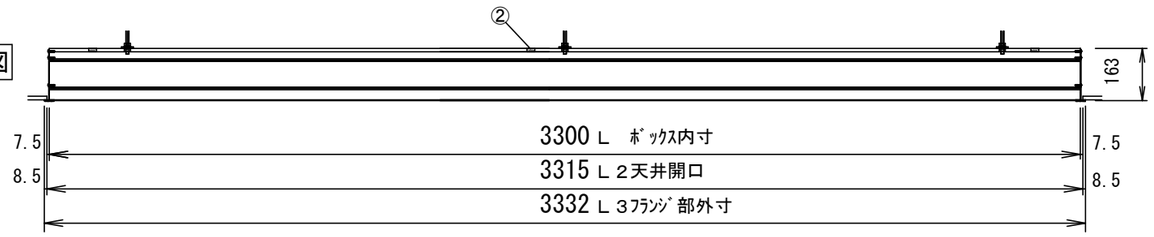



側面図

下面図

型 番	ﾎﾞｯｸｽ寸法 (内寸) L	推奨取付穴 ピッチ A	天井開口 寸法 L2	外形寸法 (ﾌﾗﾝｼﾞ含む) L3	重量 約(kg)
TAB-1533	3300	1400	3315	3332	16.9

各 部 名 称

①	ｱﾙﾐﾎﾞｯｸｽ本体
②	組立ｸﾘｯﾌﾟ
③	ｻｲﾄﾞｶﾊﾞｰ
④	吊金具 FB-4.5x38x230L
⑤	ｶﾊﾞｰﾊﾟﾈﾙ

仕 様

- ■ 材質 ｱﾙﾐ製
- ■ 表面処理 ｱﾙﾏｲﾄ

付 属 品

- ■ 吊金具 × 3式
- ■ 組立用ﾋﾞｽ × 1式
- ■ 取扱説明書 × 1冊

別途工事

■ 天井開口、吊ボルト（W3/8）およびアンカーボルト施工

KIKUCHI 株式会社 キクチ科学研究所

S=1/4

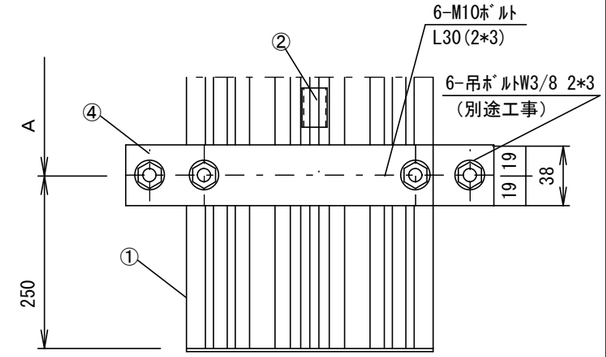

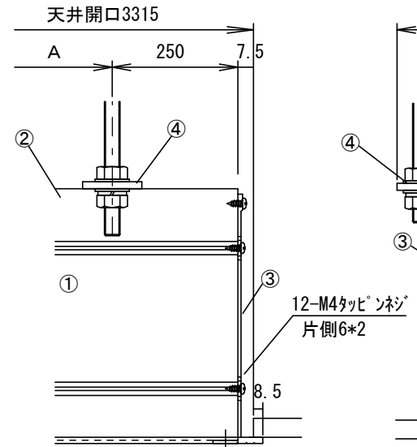

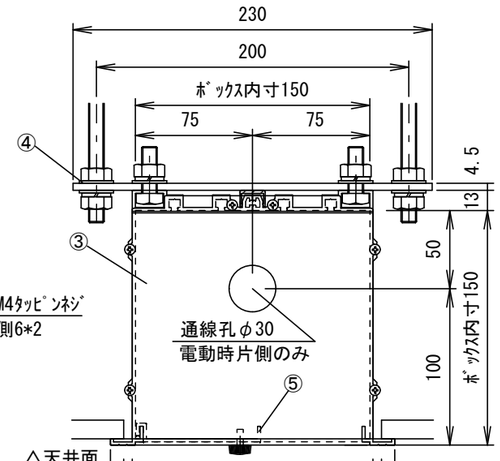



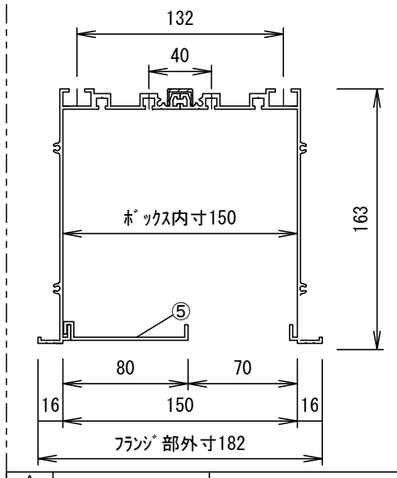

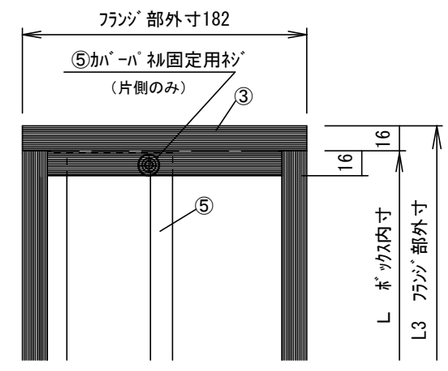

6				UNIT	mm
5				ANGLE	3rd
4				TOLERANCE	
3				SCALE	1/15
2				DATE	2019.11.13
1				TITLE	外観基本図

DATE	REVISION	SIGN

PLANNED BY	DRAWN BY	CHECKED BY	APPROVED BY	DRAWNING NO.
	TANAKA			TTK13A

MODEL NAME	MODEL NO.
天井埋込みｽｸﾘｰﾝﾎﾞｯｸｽ	TAB-1533