

- 仕様**
- 製品重量 約12.1kg
 - 材質 (ケース部) アルミ製
 - 塗装色 (ケース部) メタリック塗装
 - 電源 AC100V 50/60Hz
 - 消費電力 85W
 - リモコン待機時消費電力 2VA
 - 制御 赤外線


- 付属品**
- リモコン送信機 × 1個
 - 外付赤外線受光器 × 1個
 - セッティングブラケットセット × 1式
 - 電源コード (2m) × 1本
 - 取付用ビスセット × 1式 (六角レンチを含む)
 - 取扱説明書 × 1冊

各部名称


| | | | |
|---|--------------|-------------------|--------|
| ① | スクリーン | ホワイトマットアドバンس (WA) | SES-WA |
| ② | マスク | 150PROGアドバンス (PG) | SES-PG |
| ③ | フロントケース | | |
| ④ | ボトムバー | | |
| ⑤ | ボトムキャップ | | |
| ⑥ | ボトムキャップクッション | | |
| ⑦ | リアケース | | |
| ⑧ | セッティングブラケット | | |
| ⑨ | サイドカバー | | |

※取付穴ピッチは推奨の位置です。任意で移動することができます。
 ※製品の仕様およびデザインは改良等のため予告なく変更する場合があります。
 ※上黒寸法は工場出荷時250mmです。リミッター調整によりMAX500mmまで設定が出来ます。(図面は上黒MAX500)


リモコン送信機




外付赤外線受光器

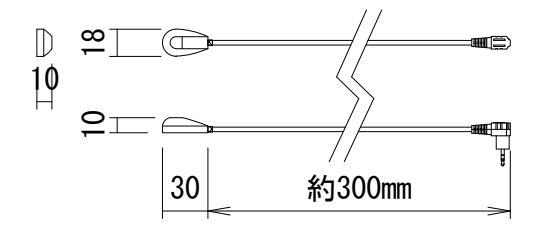

天井取付時

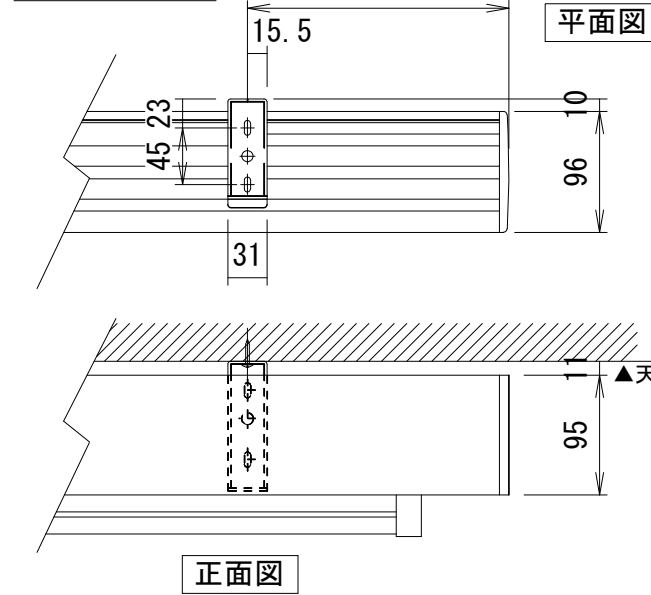

壁面取付時

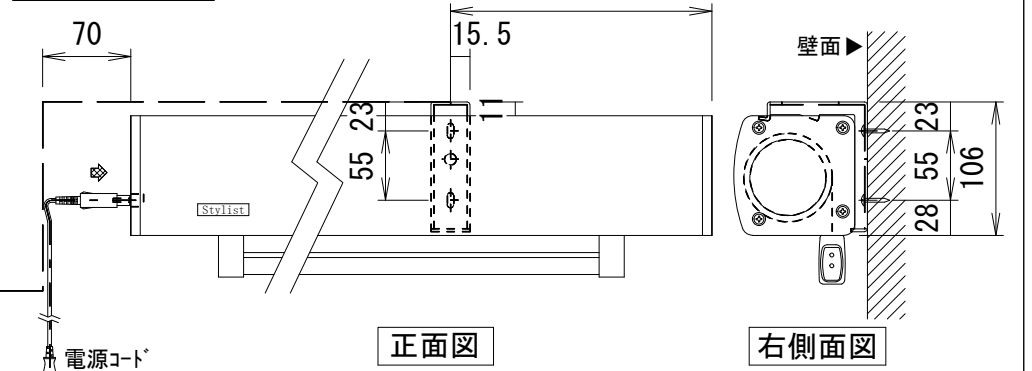

注意・・・ケース左側は電源ケーブル差込口がある為、ボックス等に入れる時はスペースを70mm以上空けて下さい。

| | | | | | | |
|-------------------------------|----------|------------|-------------|-------------|--------------|-------|
| ⑥ | | | | UNIT | mm | SCALE |
| ⑤ | | | | ANGLE | 3rd | 1/20 |
| ④ | | | | TOLERANCE | | |
| ③ | | | | DATE | 2018. 09. 27 | |
| ② | | | | TITLE | 外観詳細図 | |
| ① | | | | MODEL NO. | SES-80HD | |
| DATE | | | | REVISION | | SIGN |
| PLANNED BY | DRAWN BY | CHECKED BY | APPROVED BY | DRAWING NO. | | |
| | TSUBATA | | | SS127B | | |
| MODEL NAME | | | | MODEL NO. | | |
| Stylist 電動巻き上げタイ° (サイレントモーター) | | | | SES-80HD | | |