平 面 図

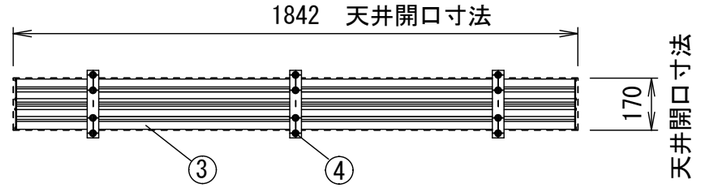

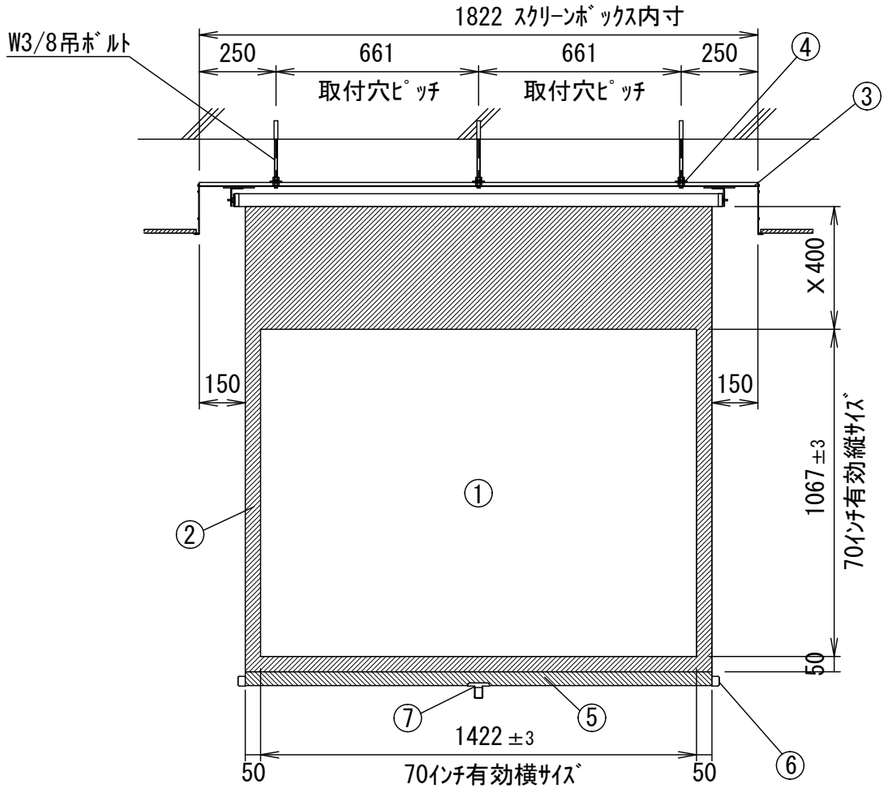

正 面 図

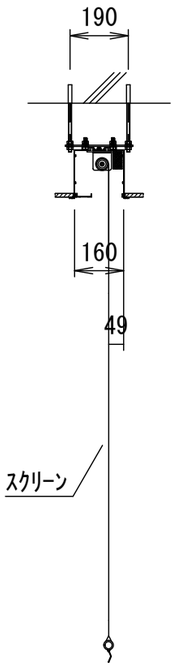

側 面 図

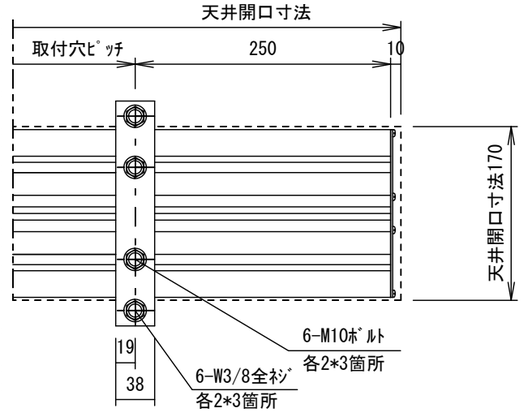

S=1/6

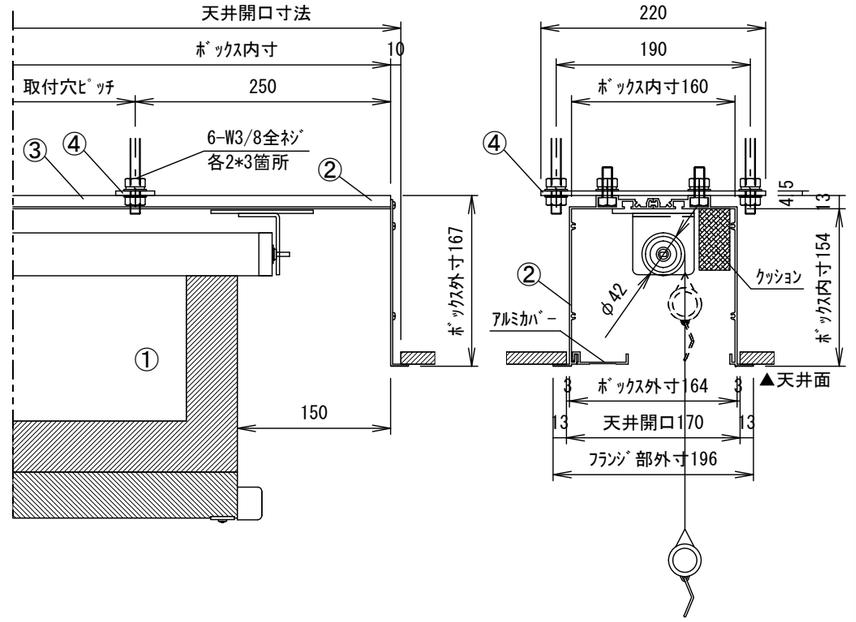

仕　様

- ■ 製品重量　14.5kg
- ■ 材質(ﾎﾞｯｸｽ部) ｱﾙﾐ製
- ■ 塗装色(ﾎﾞｯｸｽ部) ｱﾙﾏｲﾄB2ｸﾘｱｰ
- ■ ｻｲﾚﾝﾄ機構・ﾌﾞﾚｰｷ機構

付　属　品

- ■ 取付金具 × 3個
- ■ 取付用ﾋﾞｽｾｯﾄ × 1式
- ■ 引下げ棒 × 1本
- ■ 取扱説明書 × 1冊

各　部　名　称

①	ｽｸﾘｰﾝ	ホワイトマットスクリーン(W)　TSL-WX
②	ﾏｽｸ	
③	ｱﾙﾐﾎﾞｯｸｽ	
④	取付金具(ｽﾗｲﾄﾞ可能)	
⑤	ﾊﾟｲﾌﾟ(φ28.6)	
⑥	ﾊﾟｲﾌﾟｷｬｯﾌﾟ	
⑦	引下げ金具	

※上部ﾏｽｸ寸法Xは最大の400mm引き下げた状態を示しています。
※上部ﾏｽｸは 0～400mmの間でﾋﾟｯﾁ約65～70mm間隔で停止させることができます。
※取付穴ピッチは推奨の位置です。任意で移動することができます。
※製品の仕様およびﾃﾞｻﾞｲﾝは改良等のため予告なく変更する場合があります。

KIKUCHI　株式会社　キクチ科学研究所

⑥				UNIT	mm
⑤				ANGLE	3rd
④				TOLERANCE	
③				SCALE	1/20
②				DATE	2016.01.25A
①				TITLE	外観詳細図
	DATE	REVISION	SIGN		

PLANNED BY	DRAWN BY	CHECKED BY	APPROVED BY	DRAWNING NO.
	TSUBATA			SQA25A

MODEL NAME	MODEL NO.
手動巻き上げｽｸﾘｰﾝ（ｱﾙﾐﾎﾞｯｸｽ式）	TSL－70X