



赤外線リモコン / 外付赤外線受光器 / 調整用六角レンチ S=1:8


CUWL-1 ※リモコン待機時消費電力 2VA

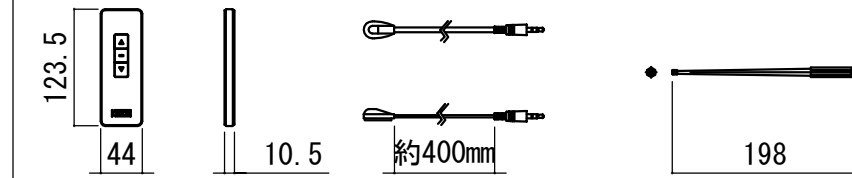


各部詳細図

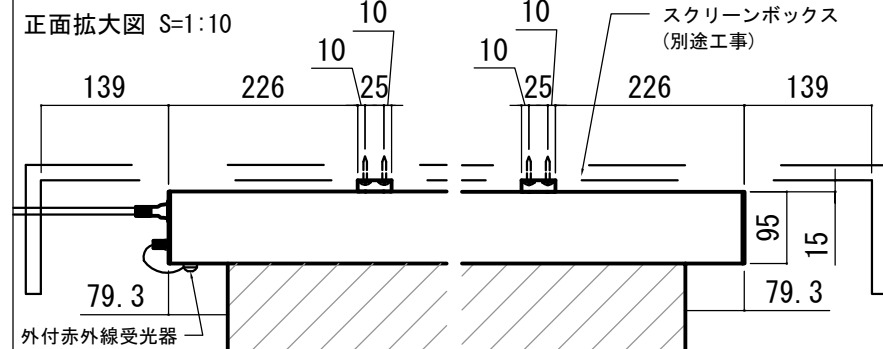

注意…ケース左側は電源ケーブル差込口がある為、ホトム等にを入れる時は入力を70mm以上空けて下さい。

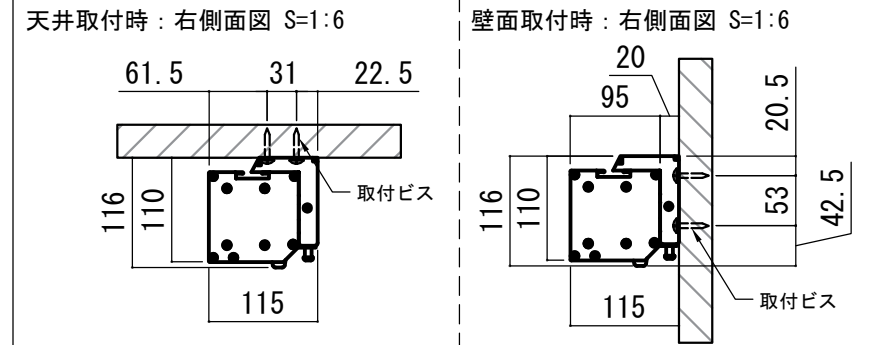


オプション シーリングブラケット装着時 S=1:10
※シーリングブラケットは付属しておりません。別途お買い求めください。

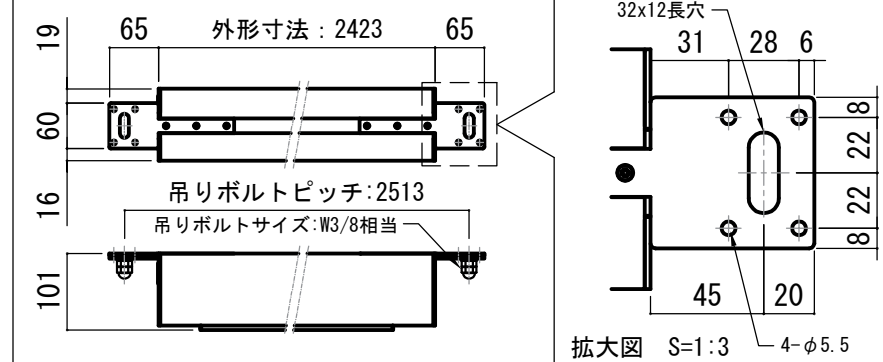

セッティングブラケット S=1:8

本体左側面図

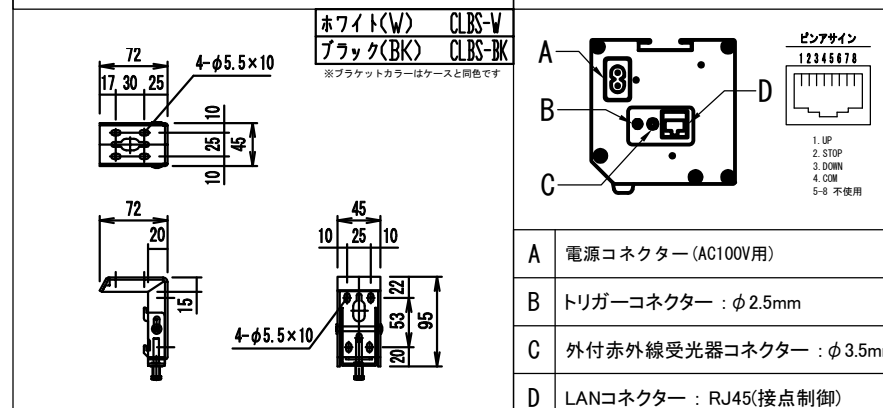

東京本社
東京都新宿区下落合3-12-35
TEL:03-3952-5131
FAX:03-3953-0051
http://www.kikuchi-screen.co.jp

REVISION
2024.07.05 作図

Project title
CUBE series

Building
-

Drawing Title
CE-100HD

No. SYYG05A Scale A3 / 1:20

Check KIKUCHI Draw Y. SAKATA

NOTE
■ LINE UP
CE-100HDWA-W
CE-100HDWA-BK
CE-100HDCW-W
CE-100HDCW-BK
CE-100HDSG-W
CE-100HDSG-BK

- | | |
|--|----------------------------|
| 仕様 | 付属品 |
| ■ 製品重量 約12.2kg | ■ CUWL-1 |
| ■ 電源 AC100V 50Hz/60Hz | 赤外線リモコン x 1個 |
| ■ 消費電力 110W | コイン型電池 (CR2032) x 2個 |
| ■ 制御 赤外線 | 外付赤外線受光器 x 1個 |
| ■ 材質 アルミ製: ケース/ローラー/ホトムバー
スチール製: キャップ類他 | ■ セッティングブラケット x 2個 |
| ■ ケースカラー (アルマイト塗装)
ピュアホワイト/マットブラック | ■ 電源コード (2m) x 1本 |
| | ■ 取付用ビスセット (六角レンチを含む) x 1式 |
| | ■ 取扱説明書 x 1冊 |

各部名称			
① スクリーン	ピュアホワイト(W)	***-W	ホワイトマットアドバンス(WA) ***-WA
② スクリーンケース	ピュアホワイト(W)	***-W	シヤンテホワイト(CW) ***-CW
③ ホトムバー(白)	マットブラック(BK)	***-BK	ツルハライアス(SG) ***-SG
④ ホトムキャップ	ホワイト(W)	CLBS-W	
⑤ セッティングブラケット	ブラック(BK)	CLBS-BK	
⑥ マスク			

※ブラケットカラーはケースと同色です

※取付穴ピッチは推奨の位置です。任意で移動することができます。
※製品の仕様およびデザインは改良等のため予告なく変更する場合があります。
※上黒寸法は工場出荷時400mmです。リミッター調整により400mmまで設定が出来ます。(図面上は黒400mm)

- オプション品
- シーリングブラケット: CMB-CU
 - 推奨埋め込みボックス: SCB-1327
 - 壁スイッチ: CUSW-1