


正面図

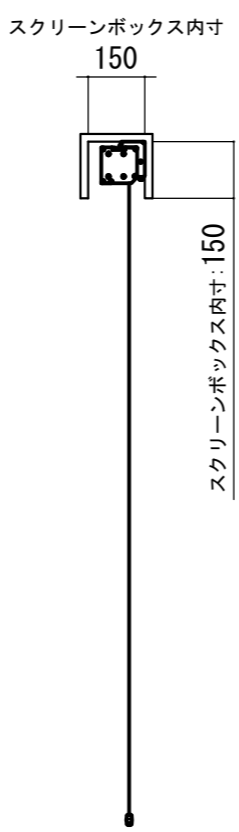

側面図

- | | |
|----------------------------|--------------------|
| 仕様 | 付属品 |
| ■ 製品重量 約12.2kg | ■ CUSW-1 |
| ■ 電源 AC100V 50Hz/60Hz | ■ 壁スイッチ x 1個 |
| ■ 消費電力 110W | ■ ミニ「ON」付ケーブル x 1本 |
| ■ 制御 接点 | ■ セッティングブラケット x 2個 |
| ■ 材質 アルミ製: ケース/ローラー/ボトムカバー | ■ 電源コード (2m) x 1本 |
| スチール製: キャップ類他 | ■ 取付用ビスセット x 1式 |
| ■ ケースカラー (アルマイト塗装) | ■ 取付用ビス (六角レンチを含む) |
| ビュアホワイト/マットブラック | ■ 取扱説明書 x 1冊 |


各部名称	
① スクリーン	ホワイトマトボックス(WA) **W
② スクリーンケース	ビュアホワイト(W) **W
③ ボトムカバー(白)	マットブラック(BK) **BK
④ ボトムキャップ	
⑤ セッティングブラケット	ホワイト(W) CLBS-W
⑥ マスク	ブラック(BK) CLBS-BK

- オプション品
- シーリングブラケット: CMB-CU
 - 推奨埋め込みボックス: SCB-1327
 - 赤外線リモコン: CULW-1


- 別途工事
- 電気配線、配管工事 (1次2次側共)
 - スイッチボックス・スクリーンボックス

※取付穴ピッチは推奨の位置です。任意で移動することができます。
※製品の仕様およびデザインは改良等のため予告なく変更する場合があります。
※上黒寸法は工場出荷時400mmです。リミッター調整により400mmまで設定が出来ます。(図面上は黒400mm)


壁スイッチ S=1:10 / ピンアサイン (RJ45接点制御)

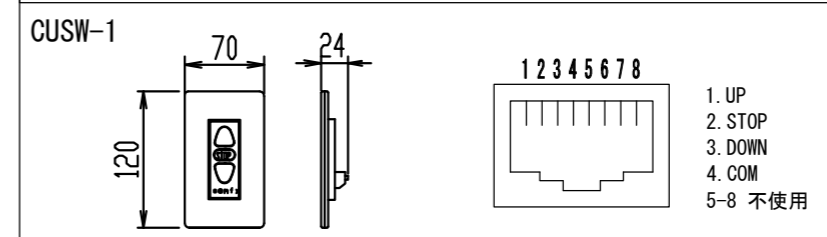


各部詳細図

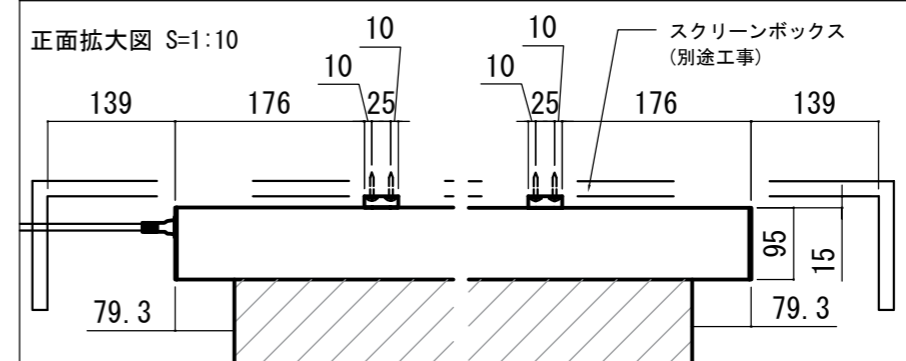


注意... ケース左側は電源ケーブル差込口がある為、ボックス等に入れる時はスペースを70mm以上空けて下さい。

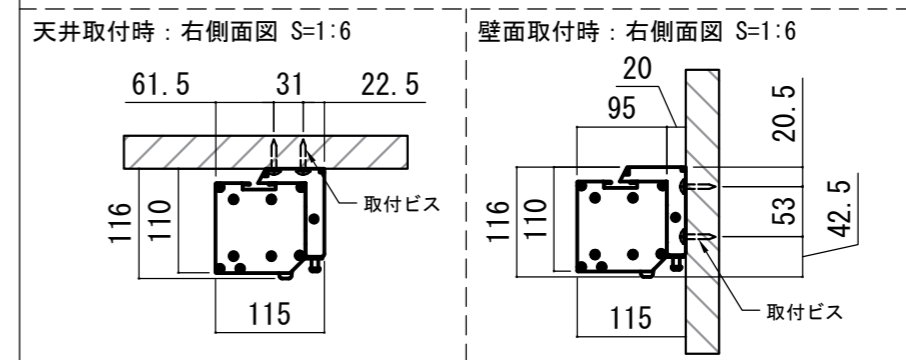


オプション シーリングブラケット装着時 S=1:10
※シーリングブラケットは付属しておりません。別途お問い合わせください。

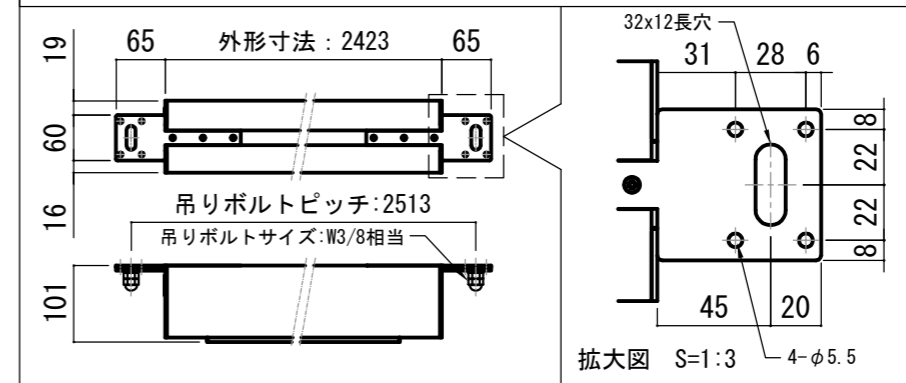

セッティングブラケット S=1:8

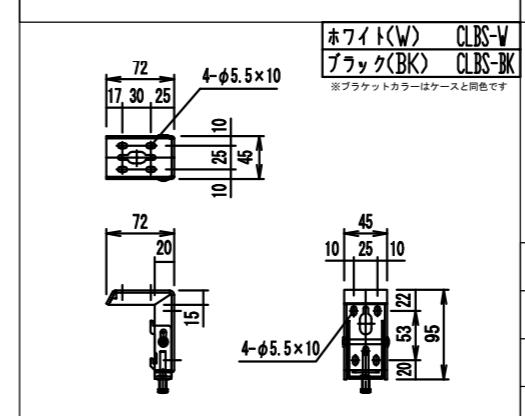

本体左側面図

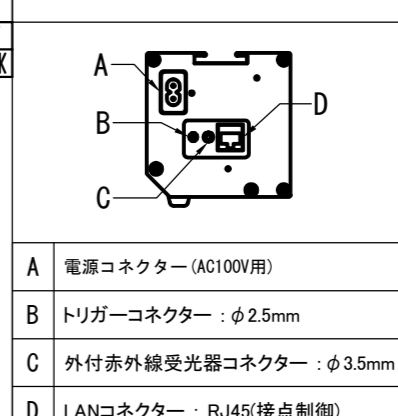

REVISION	
2024.07.16	作図

Project title
CUBE series

Building
-

Drawing Title
CPE-100HDW

No.	Scale
SYYG16A	A3 / 1:20
Check	Draw
KIKUCHI	Y. SAKATA

NOTE

- LINE UP
- CPE-100HDW-W
- CPE-100HDW-BK