

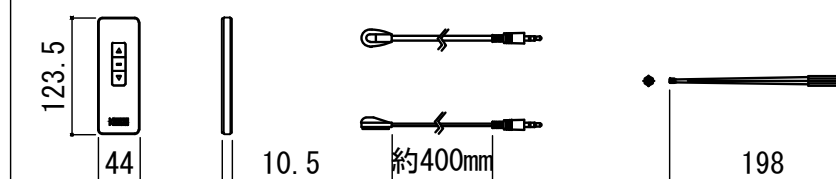


赤外線リモコン / 外付赤外線受光器 / 調整用六角レンチ S=1:8


CUWL-1 ※リモコン待機時消費電力 2VA

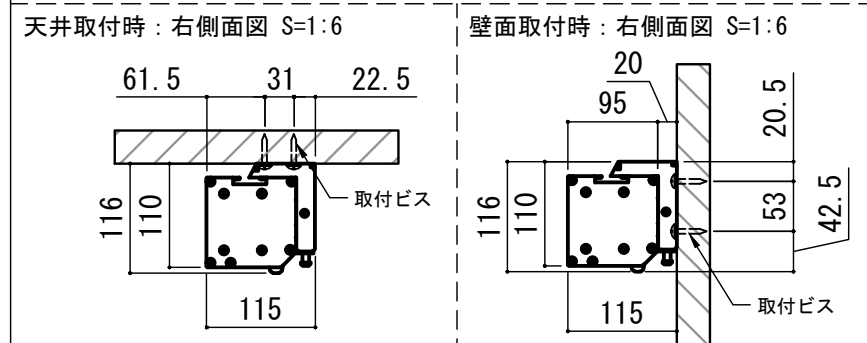

各部詳細図

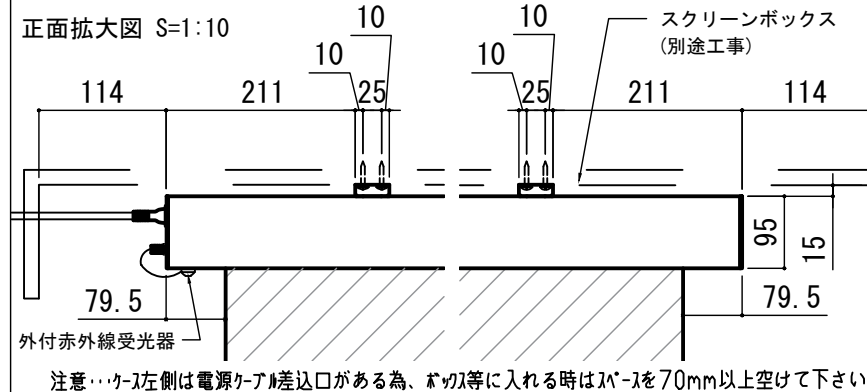

オプション シーリングブラケット装着時 S=1:10
※シーリングブラケットは付属しておりません。別途お買い求めください。

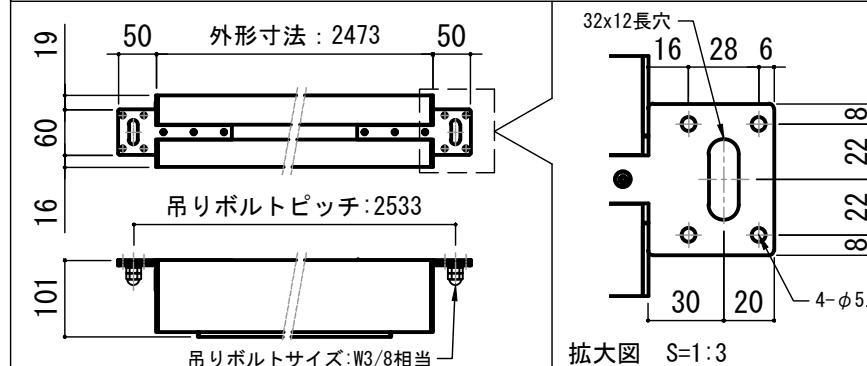

- 仕様
- 製品重量 約12.2kg
 - 電源 AC100V 50Hz/60Hz
 - 消費電力 110W
 - 制御 赤外線
 - 材質 アルミ製: ケース/ローラー/ホトム
スチール製: キャップ類他
 - ケースカラー (アルマイト塗装)
ビュアホワイト/マットブラック

- 付属品
- CUWL-1
 - 赤外線リモコン × 1個
 - コイン型電池 (CR2032) × 2個
 - 外付赤外線受光器 × 1個
 - セッティングブラケット × 2個
 - 電源コード (2m) × 1本
 - 取付用ビスセット (六角レンチを含む) × 1式
 - 取扱説明書 × 1冊

各部名称			
① スクリーン	ドレスティ4K/G2	※DMC2	
② スクリーンケース	ホワイト(W)	※W	
③ ホトム(白)	マットブラック(BK)	※BK	
④ ホトムキャップ	ホワイト(W)	CLBS-W	
⑤ セッティングブラケット	ブラック(BK)	CLBS-BK	
⑥ マスク			

※ブラケットカラーはケースと同色です

- オプション品
- シーリングブラケット: CMB-CU
 - 推奨埋め込みボックス: SCB-1327
 - 壁スイッチ: CUSW-1

※取付穴ピッチは推奨の位置です。任意で移動することができます。
※製品の仕様およびデザインは改良等のため予告なく変更する場合があります。
※上黒寸法は工場出荷時400mmです。リミッター調整により400mmまで設定が出来ます。(図面上は黒400mm)

REVISION	
2025.02.13	作図
2025.08.06	シーリングブラケット修正

Project title
Recodis series

Building

Drawing Title
LCE-100HD

No. SYZB13B Scale A3 / 1:20


Check KIKUCHI Draw Y. SAKATA

NOTE

■ LINE UP

- LCE-100HDDMG2-W
- LCE-100HDDMG2-BK
- LCE-100HDGM-W
- LCE-100HDGM-BK

本体左側面図

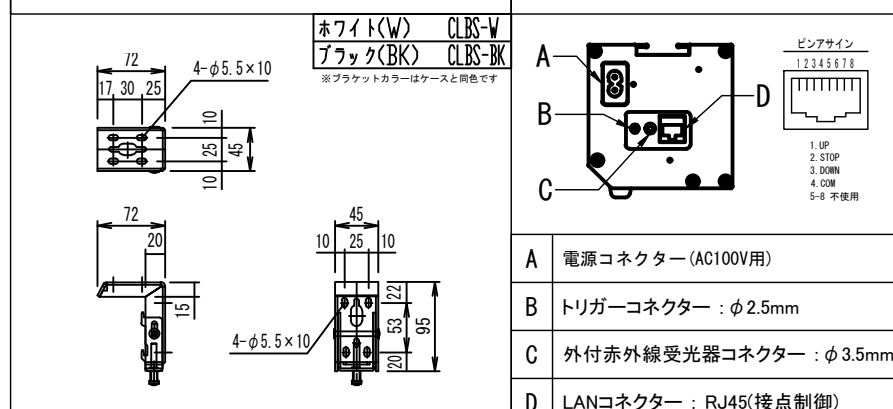

- | | |
|---|----------------------|
| A | 電源コネクタ (AC100V用) |
| B | トリガコネクタ: φ2.5mm |
| C | 外付赤外線受光器コネクタ: φ3.5mm |
| D | LANコネクタ: RJ45(接点制御) |