
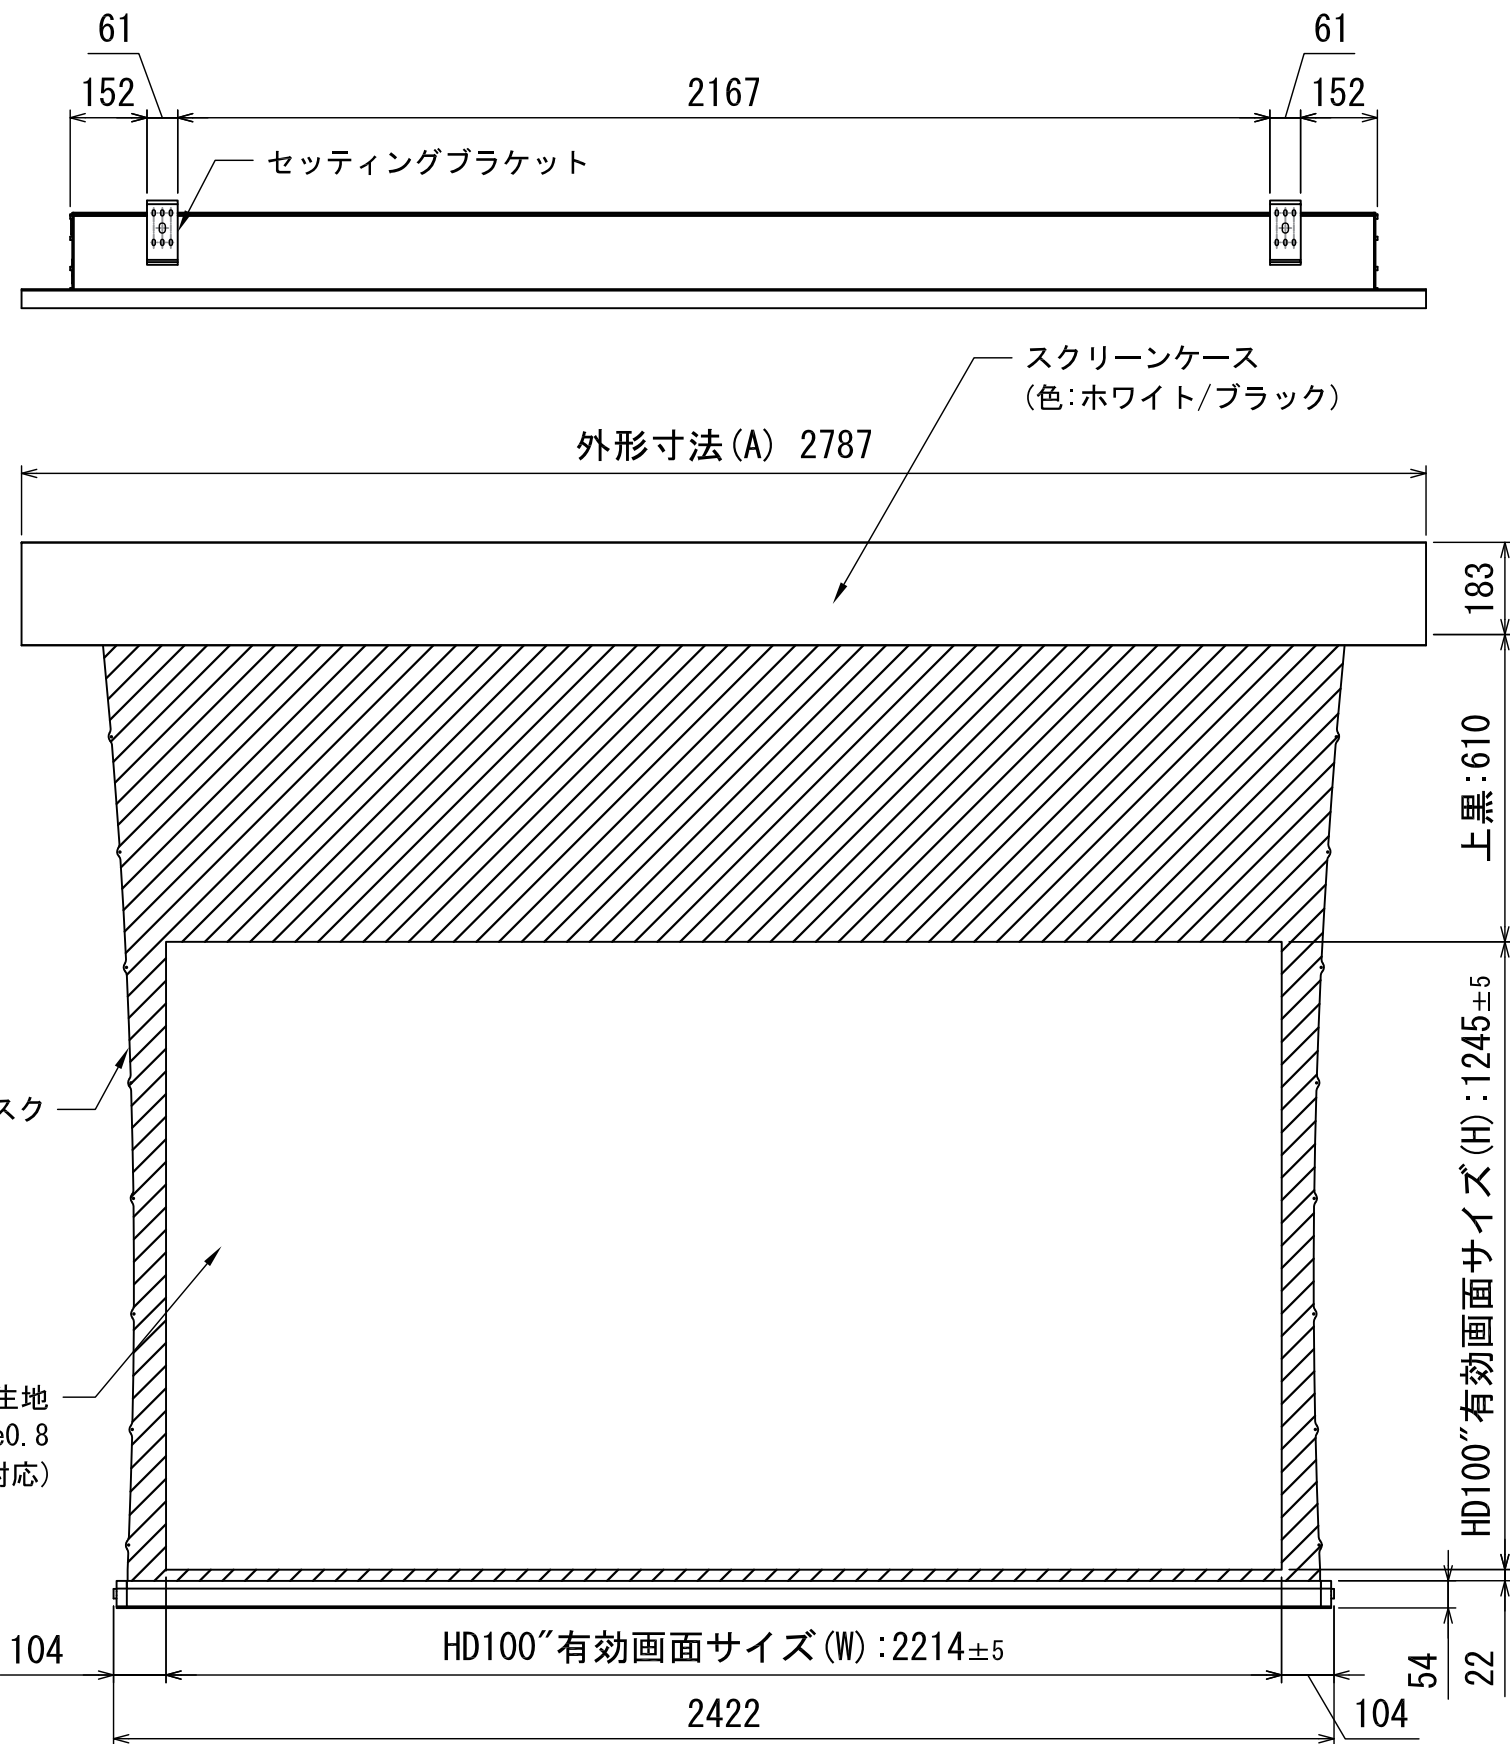


セッティングブラケット取付穴位置 S=1:4

- 製品仕様
- 製品重量：45kg
 - 消費電力：160W
 - 電源：AC100V 50/60Hz

- カスタマイズ
- スクリーン生地
 - ・スレート0.8 (SL08)
 - ・スレート1.2 (SL12)
 - ※スレート1.2のみ防炎対応生地
 - ケースカラー
ホワイト / ブラック

※取付穴ピッチは推奨の位置です。任意で移動することができます。
※製品の仕様及びデザインは改良等のため、予告なく変更する場合があります。

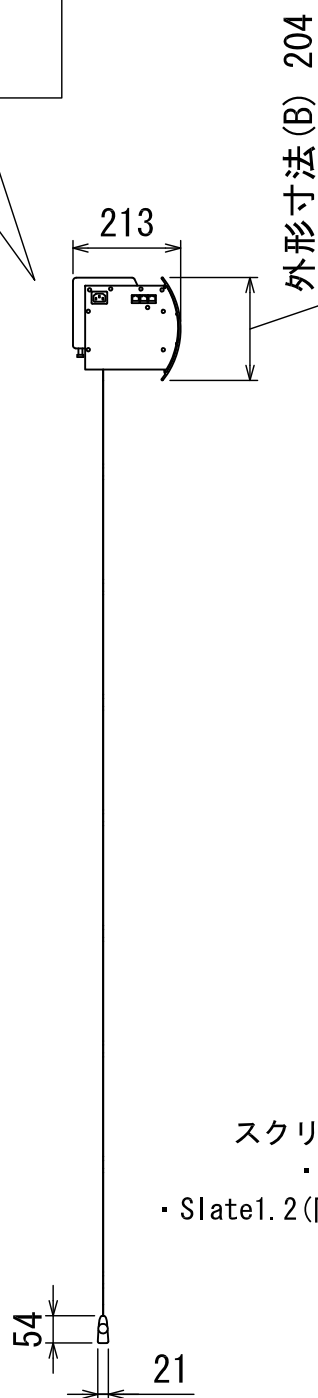

東京本社
東京都新宿区下落合3-12-35
TEL:03-3952-5131
FAX:03-3953-0051
http://www.kikuchi-screen.co.jp

REVISION	
2020.01.08	作図

Project title
-

Building
-

Drawing Title
Motorized
[外付けプロテクター]
5MEX-100HD

Date	Scale
2020.01.08	A3 / 1:15
Check	Draw
KIKUCHI	Y. SAKATA
No.	-
SYUA08C	-

- 付属品
- ・赤外線リモコン (リチウム式コイン型電池内蔵)
 - ・壁スイッチ
 - ・セッティングブラケット×2
 - ・電源コード (2m) ×1
 - ・取扱説明書×1冊
 - ・取付用ビスセット×1