





正面図

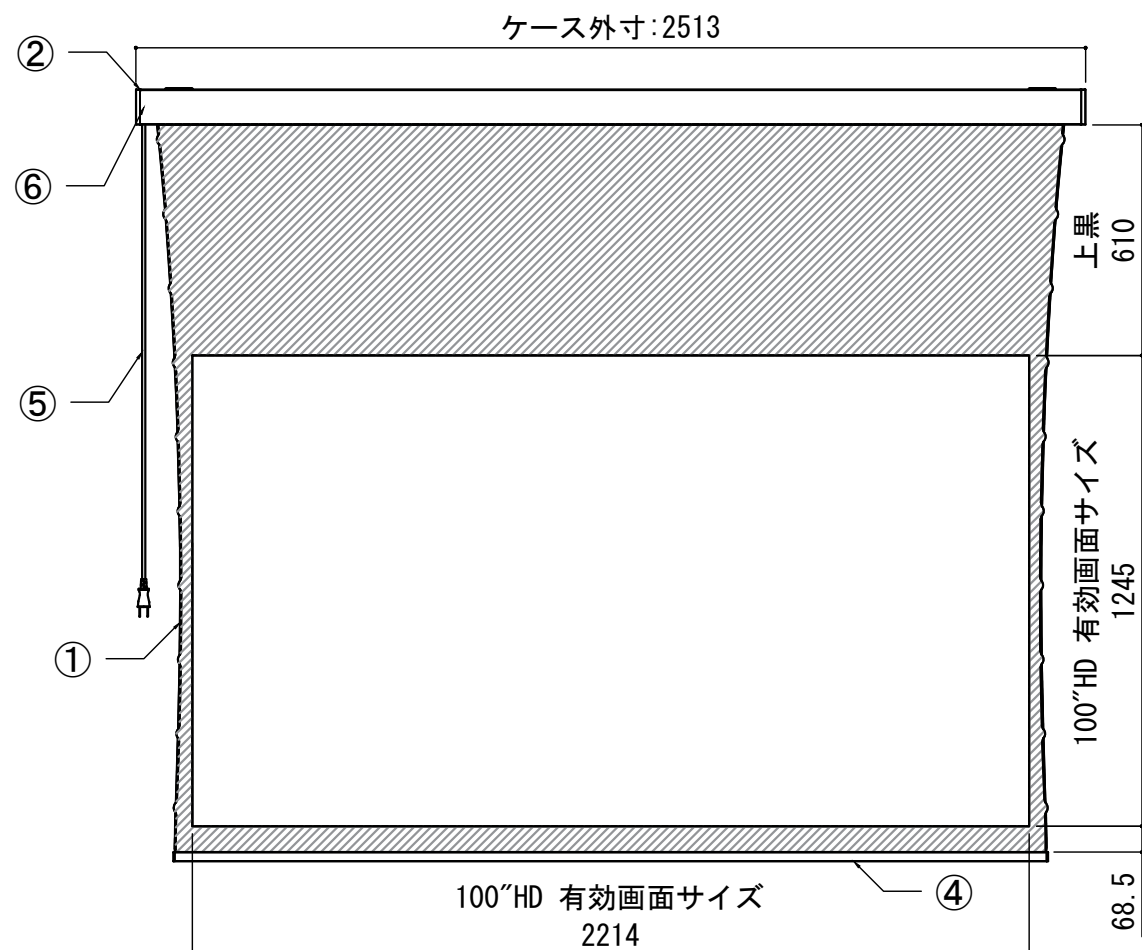


側面図

拡大図A
S=1:2

セッティング
ブラケット

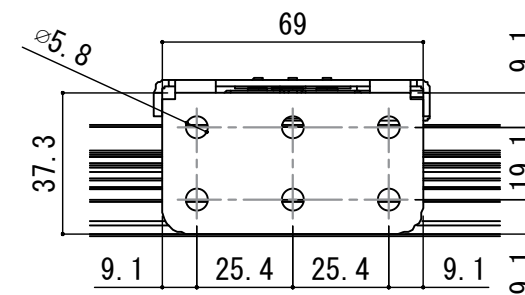

側面詳細図

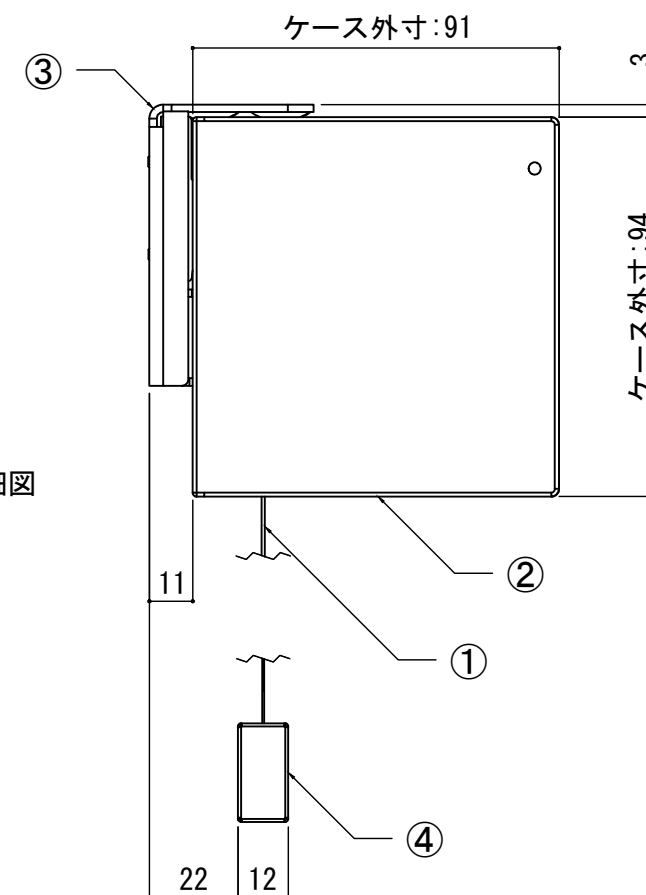

KIKUCHI

KIKUCHI SCIENCE LABORATORY INC.

東京本社
東京都新宿区下落合3-12-35
TEL: 03-3952-5131
FAX: 03-3953-0051
http://www.kikuchi-screen.co.jp

REVISION

2024. 06. 21 作図

Project title

Building

Drawing Title

Solo3 100"HD
S3TE-100HDSL12

No.

SYFF21B

Check

KIKUCHI

NOTE

—

Scale

A3 / 1:20

Draw

Y. SAKATA

仕様

- 製品重量 約23kg
- ケースカラー 白 / 黒
- 電源 110V 50/60Hz
- 消費電力 160W

付属品

- 赤外線リモコン x1
- リモコン用電池 x1
- セッティングブラケット(100型用) x2
- 取扱説明書 x1

各部名称

①	スクリーン(マスクあり)	スレート1.2 (SL12)
②	スクリーンケース	
③	セッティングブラケット(100型用)	
④	ボトムバー	LAN配線
⑤	電源コード(プラグ付き)	③緑白:UP
⑥	コントローラー	⑥緑 :DOWN
		⑦茶白:GROUND
		⑧茶 :GROUND

※SCREEN INNOVATIONS製品は輸入製品の為、予告なしに仕様変更が発生する場合があります。

※超短焦点プロジェクターの投影には適しません。

※上黒は0~610mmの範囲で任意の位置で調整可能です。