

- 設置方法**
1. スクリーン本体にシーリングブラケットを
取付
 2. 本体を天井開口に入れ、シーリング
ブラケットを吊りボルトに仮固定。
 3. 位置や水平を確認し、本固定。
 4. フランジを本体に取付、完成。


製品仕様

- 製品重量: 74kg
- 消費電力: 160W
- 電源: AC100V 50/60Hz
- ケースカラー: 白

カスタマイズ

■コードカラー

- ・ホワイト
- ・スカイブルー
- ・グレー
- ・フォレストグリーン
- ・ブラック
- ・ベージュ

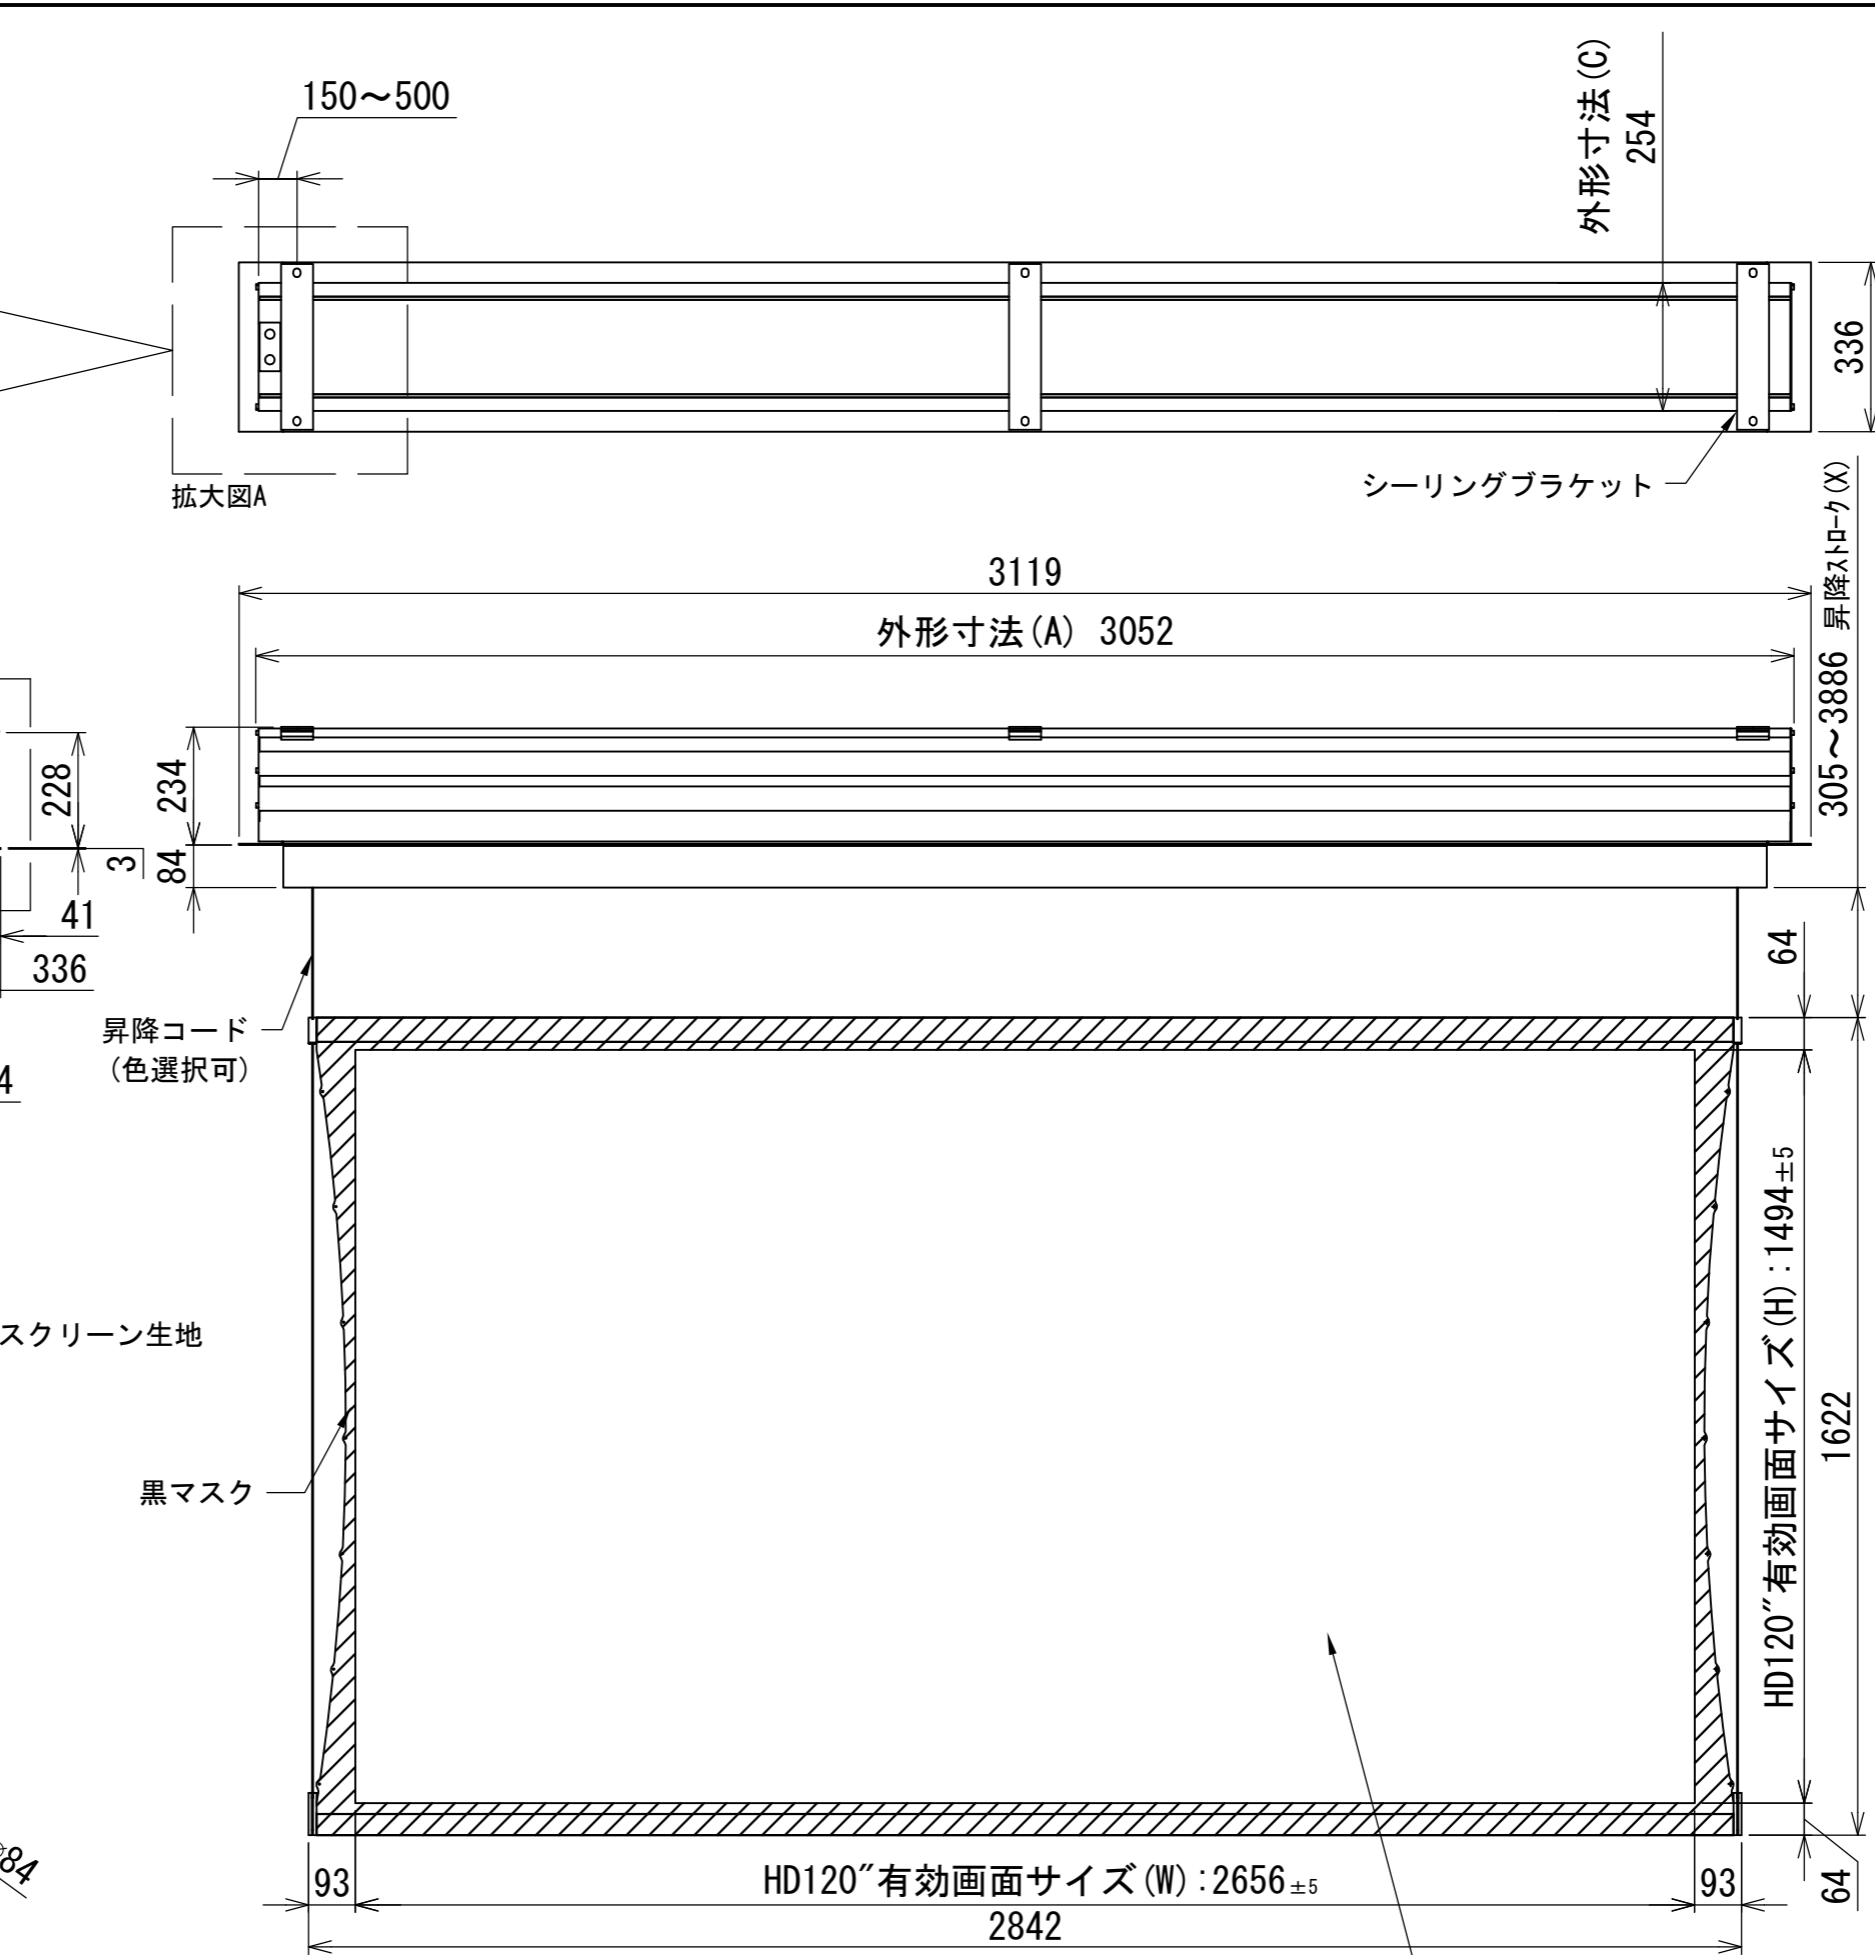

※各ブラケットの位置は任意で移動することができます。
※製品の仕様及びデザインは改良等のため、予告なく変更する場合があります。



東京本社
東京都新宿区下落合3-12-35
TEL: 03-3952-5131
FAX: 03-3953-0051
http://www.kikuchi-screen.co.jp

REVISION	
2020.01.08	作図

Project title
-

Building
-

Drawing Title
ZERO-G シーリングブラケット
[埋込ボックス]
5GFL-120HD

Date	Scale
2020.01.08	A3 / 1:15

Check	Draw
KIKUCHI	Y. SAKATA

No.	-
SYUA08B	-

- 付属品
- ・赤外線リモコン
(リチウム式コイン型電池内蔵)
 - ・壁スイッチ
 - ・シーリングブラケット×3
 - ・電源コード(2m)×1
 - ・取扱説明書×1冊
 - ・取付用ビスセット×1