

E2S-KEシリーズ

サント・エスケー 110インチ 電動リモコン式

E2S-KE110HD

THX認定




音響透過




エコ認定




防災認定

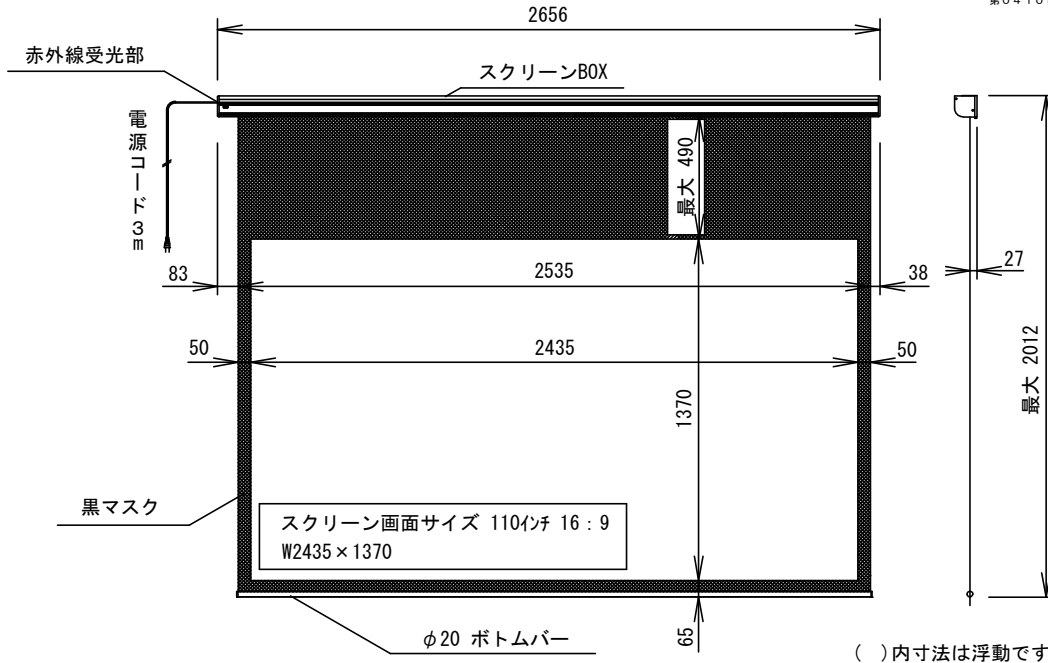

ブラケット取付図

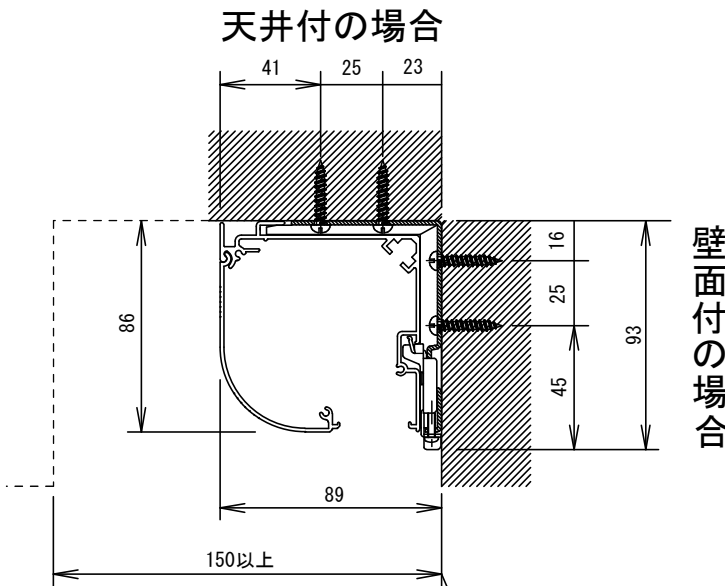

赤外線リモコン

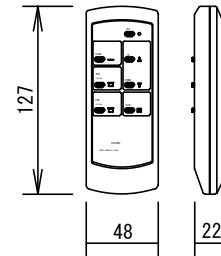

スクリーン仕様一覧

生地仕様	使用生地: WT 2811
ケース仕様	材質 7A製 塗装色: Y8MT
モーター仕様	ロー内蔵型 出力 12W以下
電源	AC100V 50/60Hz
リモコン仕様	電源 単形 1.5V 2個 赤外線 到達距離 10m以上
別途工事	電気配線工事 スクリーンBOX工事

注、天井ボックス埋め込みの場合・外部受光ユニット取り付け必要。

注: 映写スクリーンがスクリーンBOXの中央に無いのでご注意ください。
赤外線リモコンはスクリーンの上下位置をお客様がリモコン側より任意の位置にセット可能です。

- ※特注品・外部受光ユニット(ボックス埋込み又は受光部が隠れる場合)
- 壁面スイッチ併用型(4芯コード1m付、D.C. 5V~12V入力)
- プロジェクター連動スイッチ(2芯コード1m付、D.C. 5V~12V入力)

縮尺

1/30 1/3

株式会社 キクチ科学研究所